

**Ratgeber**

SONDERLÖSUNG DACHDURCHFÜHRUNG

**firestar**  
MADE IN GERMANY

# GARTENKAMIN MIT DACHDURCHFÜHRUNG

Dank unserer umfangreichen Sonderlösungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, hochwertige **firestar** Gartenkamine mit Dachdurchführung zu installieren. Um Ihnen die Planung des Projekts zu vereinfachen, möchten wir Ihnen folgende *To-do-Liste* an die Hand geben.

1.

Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und informieren Sie diesen, dass Sie einen mobilen Grillkamin mit Dachdurchführung installieren möchten.

2.

Legen Sie den Aufstellort für den Grillkamin fest.

3.

Messen Sie an dieser Stelle die Entfernung zwischen Fußboden und Beginn des Daches sowie die Dachneigung.

4.

Tragen Sie die entsprechenden Daten in das beiliegende Projekt-Datenblatt ein.

5.

Kontaktieren Sie Ihren Wintergartenbauer und/oder örtlichen Glaser beziehungsweise das ausführende Unternehmen oder den Installationsbetrieb und informieren Sie diesen über das Bauvorhaben.

6.

Senden Sie uns das ausgefüllte Projekt-Datenblatt.

7.

Sie erhalten von uns ein passend ausgearbeitetes Angebot mit sämtlichen notwendigen technischen Spezifikationen.

## Projekt-Datenblatt

SONDERLÖSUNG DACHDURCHFÜHRUNG

# GARTENKAMIN MIT DACHDURCHFÜHRUNG

### Persönliche Beratung

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Auf Wunsch erläutern wir Ihnen die Sonderlösung auch in einem Videocall direkt aus unserer Ausstellung.

Für die Planung Ihrer Sonderlösung benötigen wir lediglich die Angaben am geplanten Standort des **firestar** Gartenkamins. Bitte füllen Sie die drei Felder digital aus, speichern Sie das PDF und senden Sie das Projekt-Datenblatt anschließend an uns zurück.

## Ihre Angaben

bitte ausfüllen

1.

### Raumhöhe am Kaminstandort

Boden bis Unterseite Dach, gemessen am Kamin

mm

2.

### Dachneigung

Neigung am geplanten Durchführungsbereich

°


3.

### Material der Überdachung

z. B. Glas, Trapezblech, Holz, Sandwichpaneel

## Musteraufbau

Dachdurchführung im Detail

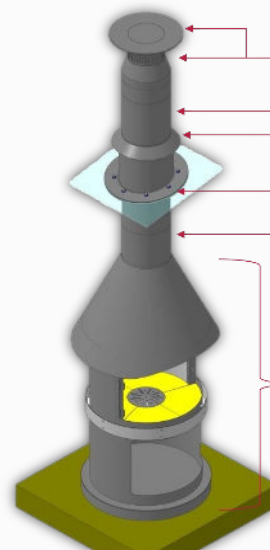

**Mündungsabschluss und Regenhaube**

**Doppelwandiges Rohr Regenkragen**

**Flansch mit Konus und Konterflansch (unten)**

**Übergangsstück (doppelwandig)**

**Kamin komplett; kein Bausatz; Ausrichten und DW-Material montieren**

<b>M</b>	Mündungsabschluss / Regenhaube	<b>F</b>	Flansch mit Konus und Konterflansch
<b>D</b>	doppelwandiges Rohr	<b>Ü</b>	Übergangsstück
<b>R</b>	Regenkragen	<b>K</b>	Kamin komplett, kein Bausatz

## Wichtige Hinweise zur Planung

- **Bis 10°:** Dachneigung im Standard-Programm.
- **Größer 10°:** eine Anpassung der Bauteile erforderlich. Verschiedene Individuallösungen möglich.
- **Abstimmung:** Die Sonderlösung ist mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger abzusprechen.

Ausgefülltes Projekt-Datenblatt senden an:

[info@firestar-gartenkamine.de](mailto:info@firestar-gartenkamine.de)

Technische Angaben und Grafik: [www.firestar-gartenkamine.de](http://www.firestar-gartenkamine.de) / Sonderlösungen